



Premium Architectural Cladding Systems

clad board

Outstanding, nature freindly Upvc exterior panel

نمای بیرونی ساختمان یو پی وی سی



پانل یو پی وی سی Clad-Board یکی از بهترین محصولات شرکت Nortem می باشد که برای اولین بار در ایران تحت لیسانس نورتم کانادا در کارخانه شرکت آذران فضا نما تولید می گردد.



ضد اشعه UV :

پانل های نورتم مخصوص

نمای بیرونی ساختمان بوده و در

برابر اشعه UV مقاومت بالایی دارند.

این پانل ها جایگزین مناسبی

برای ورق کامپوزیت، ترمود و

همچنین مصالح سنتی است.



چرا نورتم :

پانل نمای نورتم در برابر رطوبت و

پوسیدگی ناشی از شرایط جوی

سخت، کاملا مقاوم بوده و از سطح

بالای ماندگاری طرح و رنگ برخوردار

می باشد که مورد توجه معماران و


سازندگان ساختمان های مدرن قرار

گرفته است.

نصب پانل های نورتم بسیار سریع

و آسان بوده و در وقت و هزینه

باعث صرفه جویی می شود.

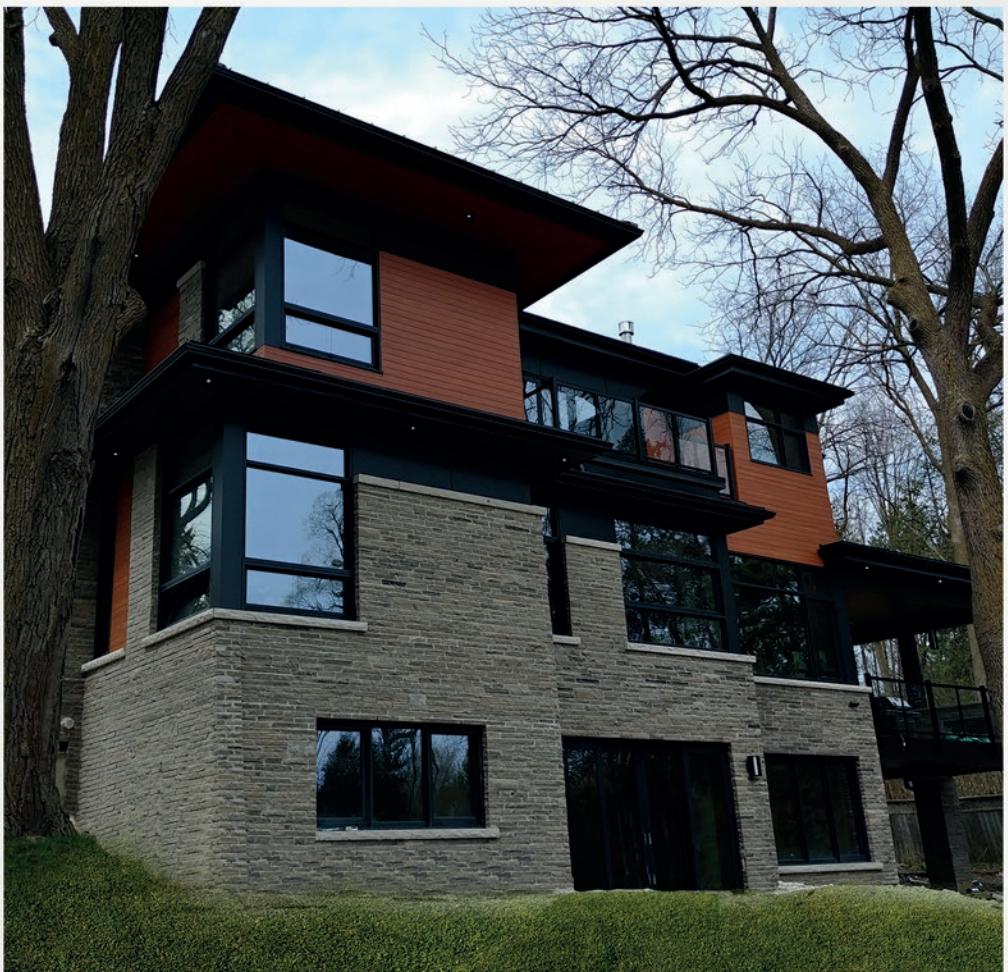



Premium Architectural Cladding Systems



Outstanding, nature friendly Upvc exterior panel



nortem.ca

پانل های پی وی سی با پوشش یو وی و با بهره گیری از فن آوری نانو



عرض پانل	۱۵۰ میلی متر
عرض نمایش پانل	۱۵۰ میلی متر
ضخامت	۱۶.۸ میلی متر
طول	۳۰۰۰ میلی متر
وزن در متر مربع	۷ کیلوگرم



فن آوری های جدید امکان تولید دیوار پوش های پی وی سی با دوام و منحصر به فرد در برابر شرایط آب و هوای مختلف را فراهم آورده است؛ این تکنولوژی امکان استفاده از این محصول را برای فضاهای بیرونی و انواع اقلیم ها در مجاورت اشعه مادره بنفس، ممکن می سازد. این لایه اعمال شده به عنوان یک پوشش، برای محافظت از پانل در برابر عوامل خارجی مانند تابش اشعه مادره بنفس، کاربرد دارد. پانل های پی وی سی نورتم دارای قابلیت هایی نظیر روکش یو وی مات، عدم تحمیل بار اضافی به ساختمان، رویه ضد خش، نصب سریع و آسان و مقاوم در برابر رطوبت در شرایط سخت جوی بوده که آن را نسبت به سایر محصولات متمایز می نماید.



نتایج آزمون QUVB در طی ۶۰۰ ساعت

دفتر مرکزی: بلوار آفریقا، جنب پارک خسایار، برج افرا، طبقه دوم، واحد ۲۱۳


www.azaran.com

تلفن: (+۹۸۲۱) (۸۳۹۹)




نحوه نصب :

پانل نمای نورتم به دو صورت با ابزار و بدون ابزار قابل نصب بر روی نمای ساختمان می باشد.

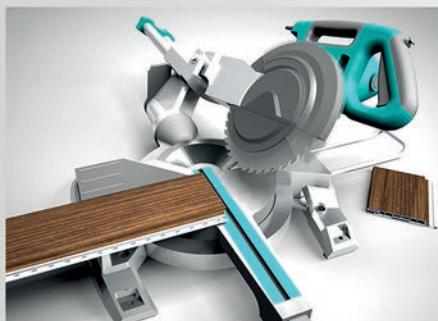

نصب بدون ابزار تزئینی :

با استفاده از دستگاه فارسی بر می توان پانل ها را در زاویه های دلخواه برش داده و در کنار هم قرار داد.

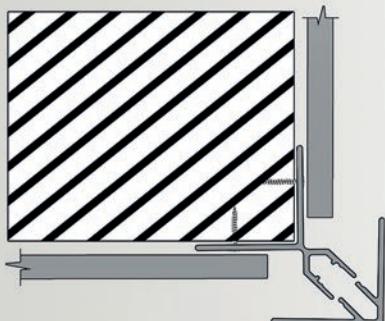

نکته :

در این روش رعایت حداقل ۳ میلیمتر فاصله بین محل برش دو پانل الزامی می باشد.



نصب با ابزار تزئینی:

در روش نصب با ابزار، استفاده از کنچ ها و اتصال دهنده های پیش ساخته معمول بوده و نیازی به فارسی بر کردن پانل نمی باشد.

